キャスターゲート
CASTER GATE

後付施工が可能な
アルミ製伸縮ゲート

使用上の注意
- 開閉時には手足・衣類を挟まないよう、注意してください。また、人・物等の障害物がないことを確認してください。
- 本体を設置する際は、必ず『施錠』『落し棒を落す』『キャスターのストッパーをかける』ことを行ってください。
- フロアの状況によっては、走行が困難な場合もある為、本体が倒れないよう注意して操作してください。
- 本体の上に物を載せたり、揺すったり、乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- 屋外では使用しないでください。

施工上の注意
- 商品の施工については必ず施工要領書に従ってください。
  また施工完了後に取扱説明書を施主様にお渡しください。
- 施工完了後は扉の開閉チェックを行い、不具合がないか確認してください。

- このカタログは平成27年5月現在のものです。
- 商品の仕様については、予告なしに変更する場合がございます。
- カタログの商品の色は、印刷の性質上多少異なることもありますのでご了承ください。

東工シャッター株式会社

●本社・工場	〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100	TEL(0778)62-1122	FAX(0778)62-2234
●東京支店	〒111-0041 東京都台東区元浅草3-13-12(Uビル8F)	TEL(03)3842-1778	FAX(03)3842-1779
●横浜営業所	〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-28-3	TEL(045)502-7554	FAX(045)502-7554
●仙台営業所	〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-11-5(日宝勾当台西ビル8F)	TEL(022)395-7471	FAX(022)395-7472
●新潟営業所	〒950-0022 新潟県新潟市東区幸栄3-13-14	TEL(025)257-9797	FAX(025)257-9799
●名古屋営業所	〒486-0958 愛知県春日井市西本町2-6-32	TEL(0568)32-7565	FAX(0568)32-7884
●大阪支店	〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-23	TEL(06)6155-5220	FAX(06)6155-5221
●高松営業所	〒760-0014 香川県高松市昭和町1-3-30(ONG昭和町ビル1-B)	TEL(087)813-2401	FAX(087)813-2402
●福岡営業所	〒818-0052 福岡県筑紫野市武蔵3-10-14	TEL(092)918-6881	FAX(092)918-6885
●大分営業所	〒870-1118 大分県大分市高江南2-2-1	TEL(097)547-8814	FAX(097)547-8817

豊富な施工例が
ホームページでご覧いただけます
http:www.toko-ss.co.jp/

東工シャッター株式会社 本社工場
ISO9001認証

2015.5.第1版Ⓤ

LONG
LIFE
DESIGN

イスターカーテン

東工シャッター株式会社

直進タイプの特長

施工性が良く、キャスター付きで
下レールが不要です。

高意匠・堅牢

曲面格子

やさしい曲面で、ショップフロントを優雅に飾ります。また、耐久性に優れています。

二重格子

Point.1

簡易施工

壁や天井、仕上面の上からの後付が可能です。現場の負担が大幅に軽減され、工期も短縮できます。

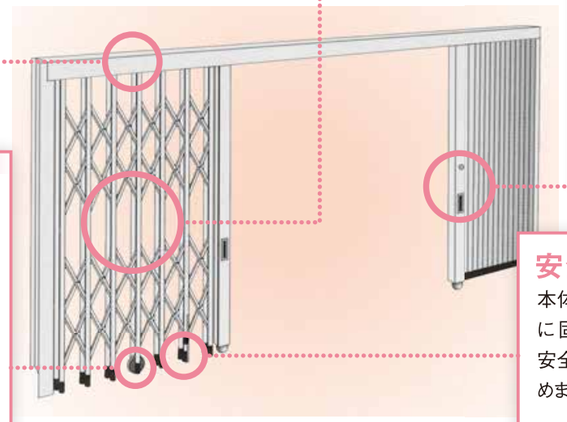

操作性

操作性のよい、深い堀込み取手を採用し、シリンダー鎌錠により確実に施錠できます。また、取手は清潔な抗菌仕様です。

Point.2

下レール不要

本体重量をしっかり支え、安定したスムーズな開閉ができます。

大型キャスター（直進タイプのみ）

安全性

本体を確実に固定し、安全性を高めます。

落し棒

直進タイプ
STRAIGHT TYPE

■製品仕様

単位：mm

開口形状	直線	本体見込み寸法	77
開口高(H)	2300～3500	下枠形状	ノンレール　キャスター式
リンクピッチ(P)	140～160	錠	美和　FN-4錠（両面シリンダー　MK対応可能）
枠見込み寸法	70（上枠：41）	施工方法	ビス止め施工

単位：mm

直進タイプ 開口幅(W) 及び 本体対応表	片　引　き				引　分　け			
	開口幅(W)	本体構成	有効開口	たたみ幅	開口幅(W)	本体構成	有効開口	左右たたみ幅
	1084～1224	7S	793～933	291	2164～2444	7S+7M	1582～1862	291×2
	1225～1384	8S	907～1066	318	2445～2764	8S+8M	1809～2128	318×2
	1385～1544	9S	1040～1199	345	2765～3084	9S+9M	2075～2394	345×2
	1545～1704	10S	1173～1332	372	3085～3404	10S+10M	2341～2660	372×2
	1705～1864	11S	1306～1465	399	3405～3724	11S+11M	2607～2926	399×2
	1865～2024	12S	1439～1598	426	3725～4044	12S+12M	2873～3192	426×2
	2025～2184	13S	1572～1731	453	4045～4364	13S+13M	3139～3458	453×2
	2185～2344	14S	1705～1864	480	4365～4684	14S+14M	3405～3724	480×2
	2345～2504	15S	1838～1997	507	4685～5004	15S+15M	3671～3990	507×2
	2505～2664	16S	1971～2130	534	5005～5324	16S+16M	3937～4256	534×2
	2665～2824	17S	2104～2263	561	5325～5644	17S+17M	4203～4522	561×2
	2825～2984	18S	2237～2396	588	5645～5964	18S+18M	4469～4788	588×2
	2985～3144	19S	2370～2596	615	5965～6284	19S+19M	4735～5054	615×2
	3145～3304	20S	2503～2662	642	6285～6604	20S+20M	5001～5320	642×2
	3305～3464	21S	2636～2795	669	6605～6924	21S+21M	5267～5586	669×2
	3465～3624	22S	2769～2928	696	6925～7244	22S+22M	5533～5852	696×2
	3625～3784	23S	2902～3061	723	7245～7564	23S+23M	5799～6118	723×2
	3785～3944	24S	3035～3194	750	7565～7884	24S+24M	6065～6384	750×2

単位：mm

直進タイプ 開口幅(W) 及び 本体対応表	片　引　き				引　分　け			
	開口幅(W)	本体構成	有効開口	たたみ幅	開口幅(W)	本体構成	有効開口	たたみ幅
	3945～4131	25S	3141～3327	804	7885～8258	25S+25M	6277～6650	804×2
	4132～4291	26S	3301～3460	831	8259～8578	26S+26M	6597～6916	831×2
	4292～4451	27S	3434～3593	858	8579～8898	27S+27M	6863～7182	858×2
	4452～4611	28S	3567～3726	885	8899～9218	28S+28M	7129～7448	885×2
	4612～4771	29S	3700～3859	912	9219～9538	29S+29M	7395～7714	912×2
	4772～4931	30S	3833～3992	939	9539～9858	30S+30M	7661～7980	939×2
	4932～5091	31S	3966～4125	966	9859～10178	31S+31M	7927～8246	966×2
	5092～5251	32S	4099～4258	993	10179～10498	32S+32M	8193～8512	993×2
	5252～5411	33S	4232～4391	1020	10499～10818	33S+33M	8459～8778	1020×2
	5412～5571	34S	4365～4524	1047	10819～11138	34S+34M	8725～9044	1047×2
	5572～5731	35S	4498～4657	1074	11139～11458	35S+35M	8991～9310	1074×2
	5732～5891	36S	4631～4790	1101	11459～11778	36S+36M	9257～9576	1101×2
	5892～6051	37S	4764～4923	1128	11779～12098	37S+37M	9523～9842	1128×2
	6052～6211	38S	4897～5056	1155	12099～12418	38S+38M	9789～10108	1155×2
	6212～6371	39S	5030～5189	1182	12419～12738	39S+39M	10055～10374	1182×2
	6372～6531	40S	5163～5322	1209	12739～13058	40S+40M	10321～10640	1209×2
	6532～6691	41S	5296～5455	1236	13059～13378	41S+41M	10587～10906	1236×2
	6692～6851	42S	5429～5588	1263	13379～13698	42S+42M	10853～11172	1263×2
	6852～7011	43S	5562～5721	1290	13699～14018	43S+43M	11119～11438	1290×2
	7012～7171	44S	5695～5854	1317	14019～14338	44S+44M	11385～11704	1317×2
	7172～7331	45S	5828～5987	1344	14339～14658	45S+45M	11651～11970	1344×2
	7332～7491	46S	5961～6120	1371	14659～14978	46S+46M	11917～12236	1371×2
	7492～7651	47S	6094～6253	1398	14979～15298	47S+47M	12183～12502	1398×2
	7652～7811	48S	6227～6386	1425	15299～15618	48S+48M	12449～12768	1425×2

※本体Sは鍵付き側、Mは鍵受け側を示します。

回転収納タイプの特長

直進タイプに3つの追加部材でスムーズな回転収納を実現
より広く開口を確保できます。

Point.1
吊元蝶番

上下調整機能で勾配にも対応します。

Point.2
ねじれん棒

格子を整列させて簡単に回転移動ができます。

Point.3
ダブルキャスター

安定したスムーズな開閉ができます。

■製品仕様

単位:mm

開口形状	直線	本体見込み寸法	77
開口高(H)	2300～2700	下枠形状	ノンレール　ダブルキャスター式
リンクピッチ(P)	140～160	錠	美和　FN-4錠 (両面シリンダー　MK対応可能)
枠見込み寸法	70 (上枠:41)	施工方法	ビス止め施工

回転収納タイプ
ROTATION TYPE

単位:mm

回転収納タイプ
開口幅(W)
及び
本体対応表

片引き				引分け			
開口幅(W)	本体構成	有効開口	たたみ幅	開口幅(W)	本体構成	有効開口	左右たたみ幅
1132～1272	7S	922～1062	339	2264～2544	7S+7M	1868～2148	339×2
1273～1432	8S	1063～1222	366	2545～2864	8S+8M	2149～2468	366×2
1433～1592	9S	1223～1382	393	2865～3184	9S+9M	2469～2788	393×2
1593～1752	10S	1383～1542	420	3185～3504	10S+10M	2789～3108	420×2
1753～1912	11S	1543～1702	447	3505～3824	11S+11M	3109～3428	447×2
1913～2072	12S	1703～1862	474	3825～4144	12S+12M	3429～3748	474×2
2073～2232	13S	1863～2022	501	4145～4464	13S+13M	3749～4068	501×2
2233～2392	14S	2023～2182	528	4465～4784	14S+14M	4069～4388	528×2
2393～2552	15S	2183～2342	555	4785～5104	15S+15M	4389～4708	555×2
2553～2712	16S	2343～2502	582	5105～5424	16S+16M	4709～5028	582×2
2713～2872	17S	2503～2662	609	5425～5744	17S+17M	5029～5348	609×2
2873～3032	18S	2663～2822	636	5745～6064	18S+18M	5349～5668	636×2
3033～3192	19S	2823～2982	663	6065～6384	19S+19M	5669～5988	663×2
3193～3352	20S	2983～3142	690	6385～6704	20S+20M	5989～6308	690×2
3353～3512	21S	3143～3302	717	6705～7024	21S+21M	6309～6628	717×2
3513～3672	22S	3303～3462	744	7025～7344	22S+22M	6629～6948	744×2
3673～3832	23S	3463～3622	771	7345～7664	23S+23M	6949～7268	771×2
3833～3992	24S	3623～3782	798	7665～7984	24S+24M	7269～7588	798×2
3993～4179	25S	3783～3969	852	7985～8331	25S+25M	7589～7935	852×2
4180～4339	26S	3970～4129	879	8332～8651	26S+26M	7936～8255	879×2
4340～4499	27S	4130～4289	906	8652～8971	27S+27M	8256～8575	906×2
4500～4659	28S	4290～4449	933	8972～9291	28S+28M	8576～8895	933×2
4660～4819	29S	4450～4609	960	9292～9611	29S+29M	8896～9215	960×2
4820～4979	30S	4610～4769	987	9612～9931	30S+30M	9216～9535	987×2
4980～5000	31S	4770～4790	1014	9932～10000	31S+31M	9536～9604	1014×2

※本体Sは鍵付き側、Mは鍵受け側を示します。

直進タイプ標準納まり図(引分け)

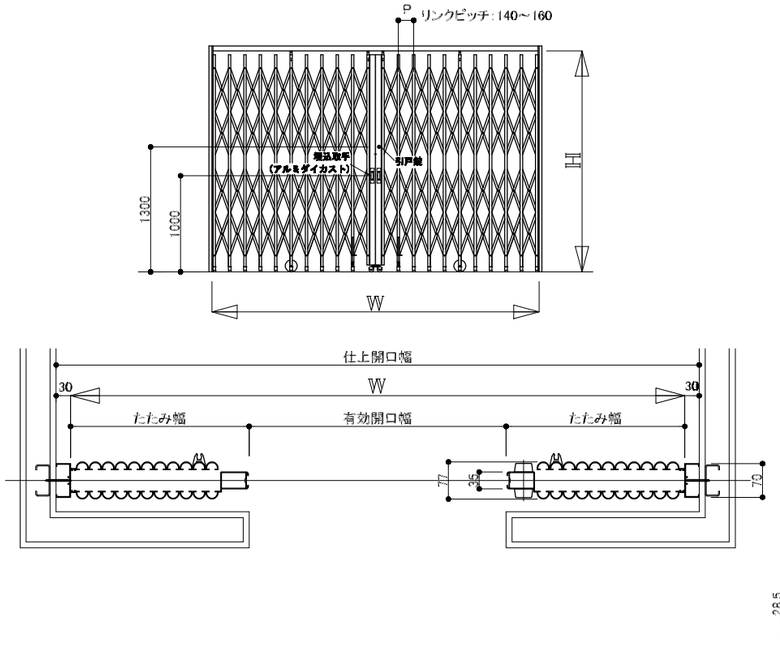

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ステンカラーUC　ブラック

回転収納タイプ標準納まり図(片引き)

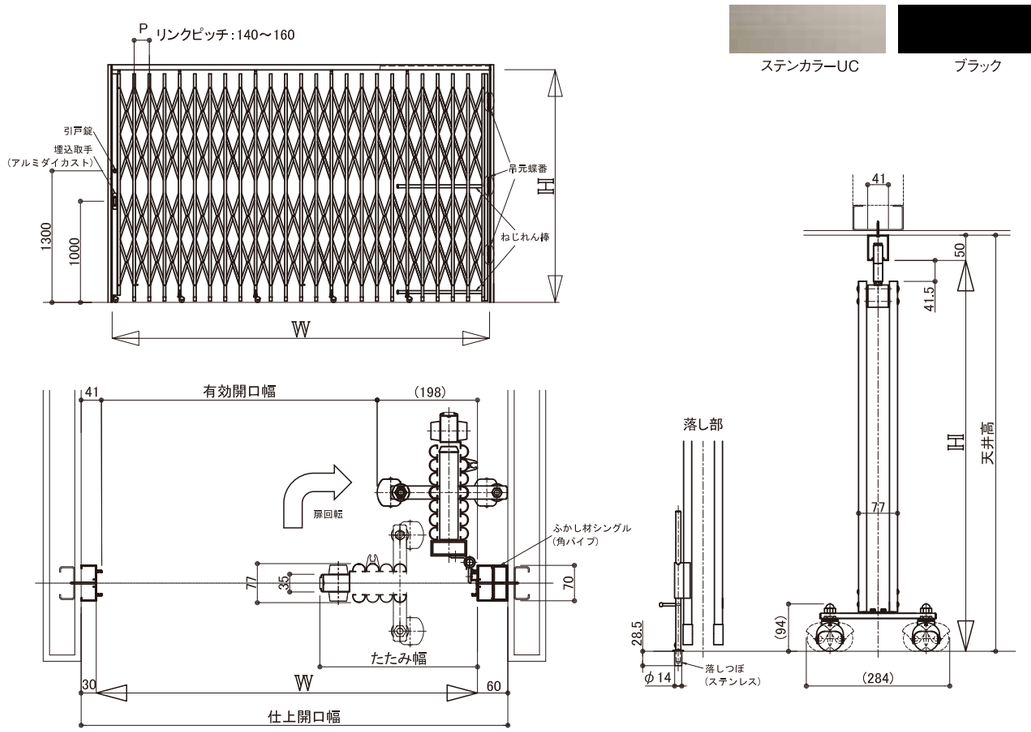

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ステンカラーUC　ブラック

ショートタイプ
SHORT TYPE

女性一人でも開店・閉店作業が
スムーズにおこなえます。

Point.1
サッと移動できるから収納・設置が楽々
ボール式の自在キャスターでスムーズに移動でき、バックヤードに収納することで店舗前がスッキリします。

Point.2
アルミ製で抜群の耐久性
アルミ製の素材で耐久性はもちろん、さりげなくフィットするデザインを実現しました。



Point.3
簡易施工
施工は南京錠受けを壁に取り付け、本体をセットし、落し位置を決めるだけです。

商品特徴（基本寸法）

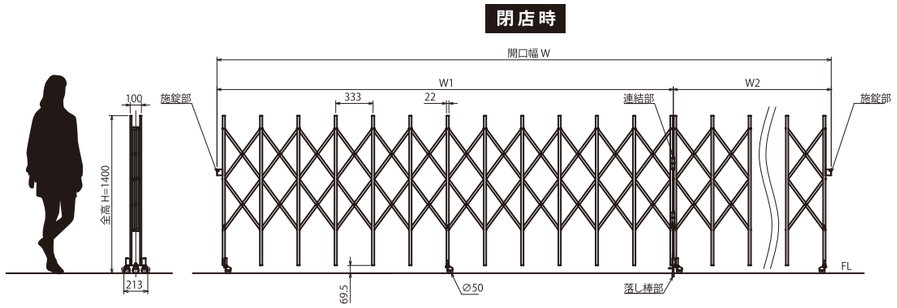

COLOR VARIATION
カラーバリエーション

ステンカラーUC

納まり参考例

● 直線納まり



● 角地納まり

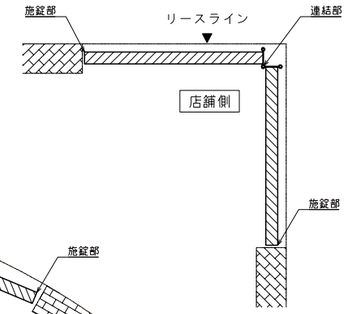

● 曲線納まり（連続コーナー納まり）

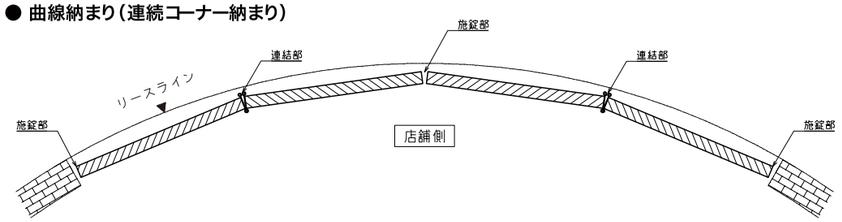

■製品仕様

単位：mm

開口形状	直線	本体見込み寸法	100
開口高(H)	1400	下枠形状	ノンレール　ダブルキャスター式
リンクピッチ(P)	333	錠（オプション）	南京錠＋受けセット、南京錠
枠見込み寸法	なし	施工方法	ビス止め施工

単位：mm

	本体構成	開口幅（W）	収納サイズ
			たたみ幅
ショートタイプ 開口幅（W） 及び 本体対応表	80W（40+40）	8146（4073+4073）	375（375+375）
	100W（40+60）	10144（6071+4073）	519（519+375）
	120W（60+60）	12142（6071+6071）	519（519+519）
	120W（80+40）	12142（8069+4073）	663（663+375）
	140W（80+60）	14140（8069+6071）	663（663+519）
	160W（80+80）	16138（8069+8069）	663（663+663）

※ビスは、柱または壁の構造様式により異なりますので、付属していません。